



Airlinq® Viva kontrollpanel

Enkelt och användarvänligt




Airlinq® Orbit kontrollpanel

Utökad datatillgång och kontroll



Airlinq® Axio kontrollpanel

Enkelt och användarvänligt

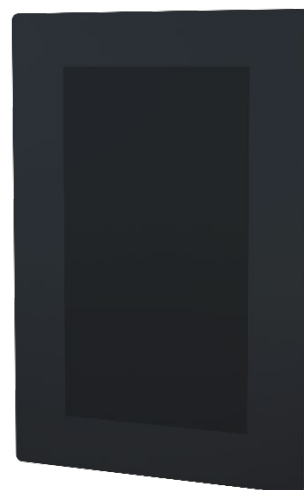

Airlinq® Nova kontrollpanel


Utökad datatillgång och kontroll

Översikt

Produkt	Kontrollpanel
AM 150, AM 300, AM 500, AM 800, AM 900, AM 950 C, AM 950 F, AM 1000, AM 1200	Airlinq® Viva, Airlinq® Orbit
AMX 4	Airlinq® Axio, Airlinq® Nova

Airlinq® Viva och Airlinq® Orbit

Mått

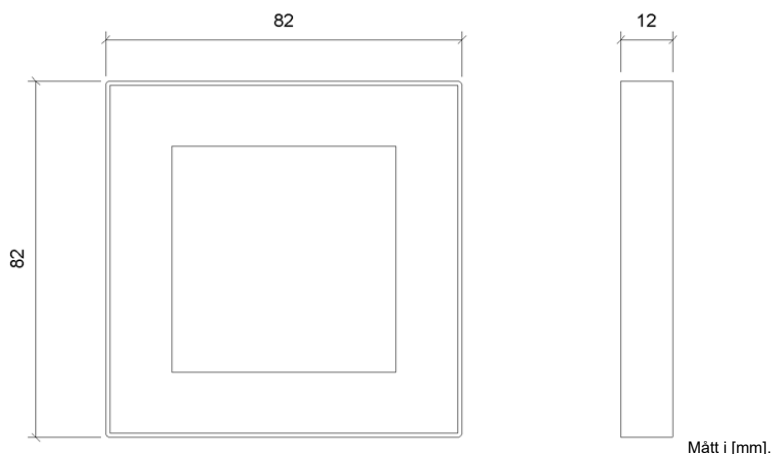

Installationskabel

Specifikationer för den medföljande installationskabeln:

Kabeltyp	2x2x0,6 mm STP
Kabellängd	6,5 m
Anslutningstyp	<p>AM aggregat AQC-L</p> <p>4-polig skruvplint</p> <p>J16_{12V} (OR) J16_{GND} (OR/BK) J16_A (BU) J16_B (BU/BK) J16_{GND}</p> <p>Panel</p> <p>Fjäderplint</p> <p>OR → 12V OR/BK → GND BU → A BU/BK → B</p> <p>2x2x0,6 STP</p>
	<p>AM aggregat AQC-P</p> <p>4-polig skruvplint</p> <p>J3_{12V} (OR) J3_{GND} (OR/BK) J3_A (BU) J3_B (BU/BK) J3_{GND}</p> <p>Panel</p> <p>Fjäderplint</p> <p>OR → 12V OR/BK → GND BU → A BU/BK → B</p> <p>2x2x0,6 STP</p>

Montering


Kontrollpanelen kan monteras direkt på väggen.

Underhåll

Använd en mjuk, fuktig trasa med vatten eller en mild rengöringslösning för att rengöra panelen. Se Drift och underhållsmanualen för mer information.

Airlinq® Axio

Mått

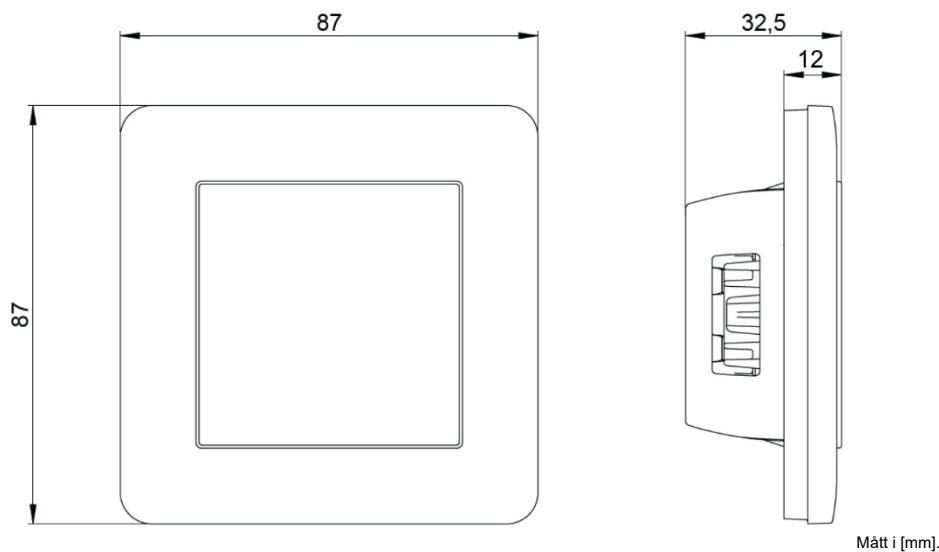

Installationskabel

Specifikationer för den medföljande installationskabeln:

Kabeltyp	2x2x0,4mm UTP
Kabellängde	6,5 m
Anslutningstyp	<p>AMX aggregat ECM modul 4-polig skruvplint</p> <p>Panel Fjäderplint</p> <p>JO_{24V} ← OR JO_{GND} ← OR/BK JO_A ← BU JO_B ← BU/BK</p> <p>OR/BK → GND BU/BK → B- BU → A+ OR → 24V</p> <p>2x2x0,4 UTP</p>

Montering

Kontrollpanelen kan monteras i en Airmaster-förhöjningsram, en utanpåliggande dosa eller en infällningsdosa för infällt montage. Den utanpåliggande dosan eller infällningsdosan måste vara av Euro 1-modultyp.



Vid montering direkt på väggen ska en ram eller dosa användas. Om man önskar ett plant montage ska en infällningsdosa för plant infällt montage användas.

Underhåll

Använd en mjuk, fuktig trasa med vatten eller en mild rengöringslösning för att rengöra panelen. Se Drift och underhållsmanualen för mer information.

Airlinq® Nova

Mått

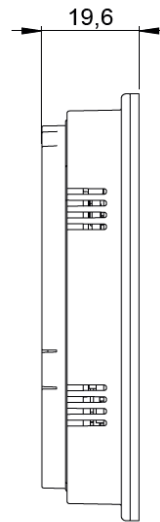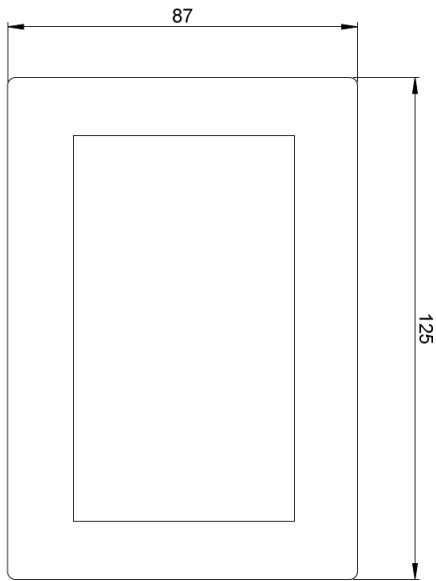

Mått i [mm].

Installationskabel

Specifikationer för den medföljande installationskabeln:

Kabeltype	2x2x0,4 mm UTP
Kabellängde	6,5 m
Anslutningstyp	<p>AMX aggregat ECM modul</p> <p>4-polig skruvplint</p> <p>JO_{24V} ← OR</p> <p>JO_{GND} ← OR/BK</p> <p>JO_A ← BU</p> <p>JO_B ← BU/BK</p> <p>2x2x0,4 UTP</p> <p>Panel</p> <p>RJ10</p> <p>X14</p> <p>4 3 2 1</p> <p>OR/BU/BUOR</p> <p>BK BK</p>

Montering

Kontrollpanelen kan monteras direkt på väggen eller i en infällningsdosa för infällt montage. Infällningsdosan måste vara av Euro 1-modultyp

Underhåll

Använd en mjuk, fuktig trasa med vatten eller en mild rengöringslösning för att rengöra panelen. Se Drift och underhållsmanualen för mer information.