



Datablad RC 1000

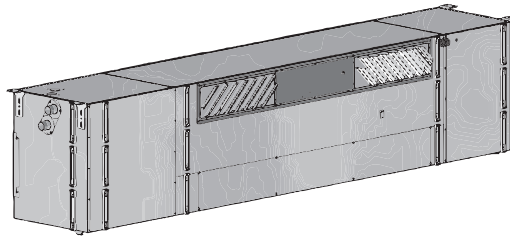

Tekniska data

Mått (B×H×D) [mm]	2324 x 560 x 1658
Modulens vikt utan sidopaneler och bottenplåtar	72 kg
Modulens vikt med sidopaneler och bottenplåtar	90 kg
AM1000 totalt med RC1000	391,5 kg
Nominell kyleffekt ¹⁷	7 kW
Minimal kyleffekt	0 kW
Maximalt drifttryck	5 bar
<u>Tryckfall vid dimensionerande tillstånd</u>	
Δp ventil	0,29 bar
Δp kylbatteri	0,14 bar
Anslutningar, vatten	R 1"
Ventil	Kvs = 2,5 m³/h

Principschema

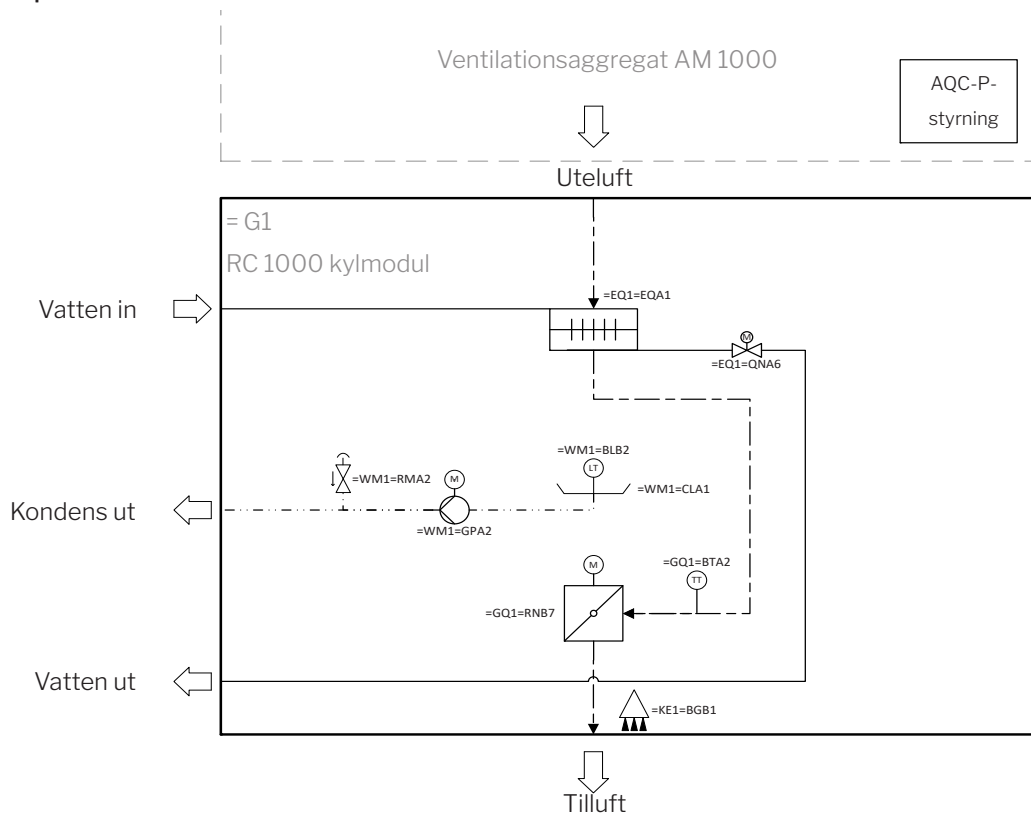

Komponentbenämning

G1: Kylsystem

EQ: Kylsystem

EQC: Värmeväxlare

MBB: Elektromagnet

QNA: Reglerventil

GQ: Ventilationssystem

BTA: Temperatursensor

MAA: Elmotor

RNB: Spjäll

KE1: Styrsystem

BGB: PIR-sensor

BTA: Temperatursensor

WM: Kondenssystem


BLA: Kondensdetektor

CLA: Kondenstråg

GPA: Kondenspump

MAA: Elmotor

RMA: Kontraventil

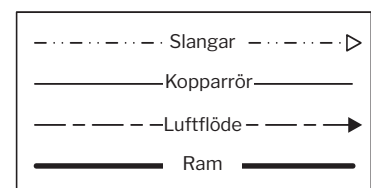

¹⁷ Nominell effekt uppnås vid tilluft 35 °C; 40 RH | Luftflöde 950 m³/h | Kylmedia vatten 70 % / e-glykol 30 % | Kylmedieflöde 1 410 kg/h | Tillöppstemperatur 7 °C | Returtemperatur 12 °C