


Kåpa för friskluftsintag och frånluft. Kåpan är avsedd för fasader med fast skärm och galler i botten. Kåpan har fyra hål på sidan för montering, antingen med skruvar eller spikar.

Finns i fyra storlekar: Ø160, Ø200, Ø250 och Ø315. Vid montering bör kanalen vara horisontellt centrerad i kåpan för att undvika störningar i luftflödet. Vi rekommenderar tätning mellan fasad och kåpa.

Produktdata

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Mått [kg]	Fri yta (A _f) [m ²]
Ø160 b	257	140	245	245	18	14	1,2	0,0235
Ø200 b	297	140	285	285	18	14	1,4	0,0276
Ø250 b	349	173	335	334	18	14	2,0	0,0413
Ø315 b	411	207	400	394	18	14	2,8	0,0595

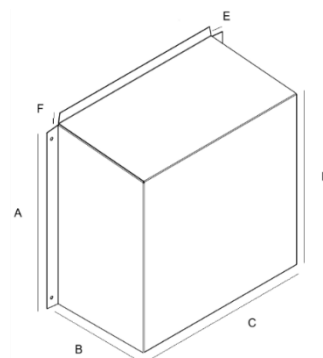

Material och yta

- Galvaniserat stål (0,5 mm)
- Standardyta: pulverlackerad, RAL 7024, glans 30

För andra ytbehandlingar än standardytan, kontakta Airmaster.

Underhåll

De yttre delarna bör torkas av med en fuktig trasa. Kåpan måste inspekteras regelbundet och föremål som löv måste tas bort. Ventilationskanalen bakom kåpan bör inspekteras och rengöras regelbundet.