

Datablad CC 500


Tekniska data

Nominell kyleffekt ^a	3280 W
Min. kyleffekt ^a	820 W
Nominell EER	3,16
Max. luftmängd	500 m³/h
Min. luftmängd ^b	250 m³/h
Elanslutning	1 x 230 V + N + PE / 50 Hz
Nominell elektrisk effekt	1040 W
Nominell strömstyrka	6,4 A
Elektrisk effektfaktor	0,71
Max. läckström	1,5 mA
Kylmedel	R410a
Fyllning	480 g
Kanalanslutning (Intag och avluft)	Ø250 mm
Avloppsslang, diameter inv./utv.	Ø6 mm / Ø9 mm
Energiklass	A+
Vikt	82,8 kg
Dimension inkl. aggregat (BxHxD)	1600 x 439 x 1185 mm


^a Anges enligt EN 308 och EN 14825 vid max. luftmängd med ePM10 50% filter.

^b Vid aktivering av kylmodulen.

Kapacitet AM 500 + CC 500

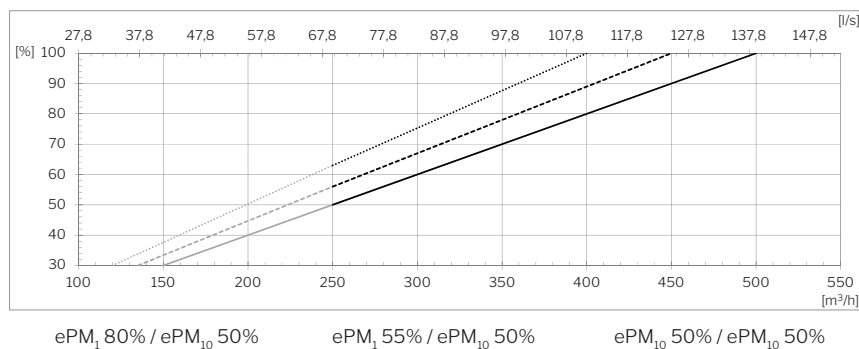

Principschema CC

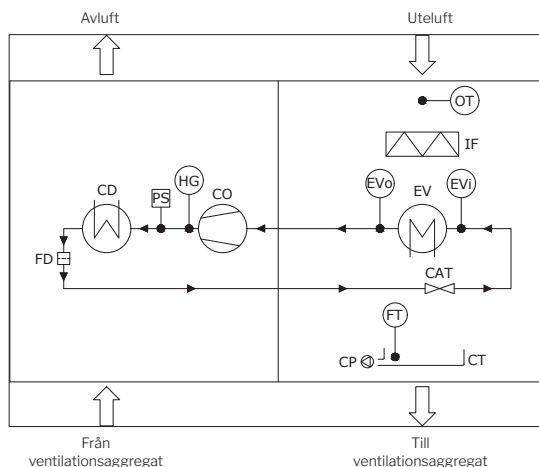

Komponentbeteckning

CD	Kondensator
CO	Kompressor, inverterstyrd
CP	Kondenspump
CT	Kondenstråg
CAT	Kapillär rör
EV	Förångare
EVi	Förångare, temperatur ingång
EVo	Förångare, temperatur utgång
FD	Torrfilter
FT	Flottör
IF	Tilluftsfilter
HG	Hetgastemperatur
OT	Utetemperatur
PS	Tryckströmbrytare