

Datablad CC 800


Tekniska data

Nominell kyleffekt ^a	5240 W
Min. kyleffekt ^a	990 W
Nominell EER	4,72
Max. luftmängd	650 m³/h
Min. luftmängd ^b	260 m³/h
Elanslutning	220-240V/50Hz, ~1N+PE
Nominell elektrisk effekt	1110 W
Nominell strömstyrka	6,8 A
Elektrisk effektfaktor	0,71
Max. läckström	1,3 mA
Kylmedel	R410a
Fyllning	820 g
Kanalanslutning (Intag och avluft)	Ø315 mm
Avloppsslang, diameter inv./utv	Ø6 mm / Ø9 mm
Energiklass	A+++
Vikt	100,7 kg
Dimensioner (BxHxD), inkl. AM 800	1910 x 474 x 1321 mm


^a Anges enligt EN 308 och EN 14825 vid max. luftmängd med ePM10 50% filter.

^b Vid aktivering av kylmodulen.

Kapacitet AM 800 + CC 800

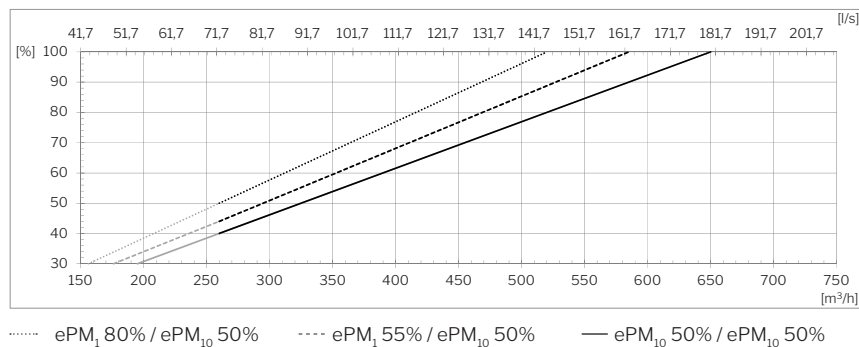

Principschema CC

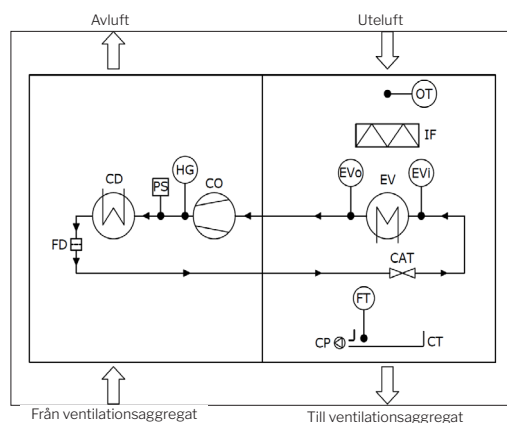

Komponentbeteckning

CD	Kondensator
CO	Kompressor, inverterstyrd
CP	Kondenspump
CT	Kondenstråg
CAT	Kapillär rör
EV	Förångare
EV _i	Förångare, temperatur ingång
EV _o	Förångare, temperatur utgång
FD	Torrfilter
FT	Flottör
IF	Tilluftsfilter
HG	Hetgastemperatur
OT	Utetemperatur
PS	Tryckströmbrytare