

Huv för friskluftsintag och frånluft.

Huven är avsett för fasader med fast skärm och galler. Huven har 4 skruvhål på sidan för montering och kan fästas med skruvar eller spik.

Finns i fyra storlekar: Ø100/Ø125, Ø160/Ø200, Ø250 och Ø315.

Vid montering ska kanalen vara horisontellt centrerad i locket för att undvika att luftflödet försvåras. Vi rekommenderar tätning mellan fasad och stormhuv.


Material och finish

- Galvaniserat Stål
- Standardfinish: pulverflackerad, RAL 7037, glans 85
- Valfri finish på begäran: pulverlackerad RAL-färg.

Underhåll

De yttre delarna ska torkas av med en fuktig trasa. vägghuven ska inspekteras regelbundet och föremål som löv ska tas bort. Ventilationskanalen bör inspekteras och rengöras regelbundet. Ta bort locket och gallret som är monterat på kanalen för att komma åt.

Mått

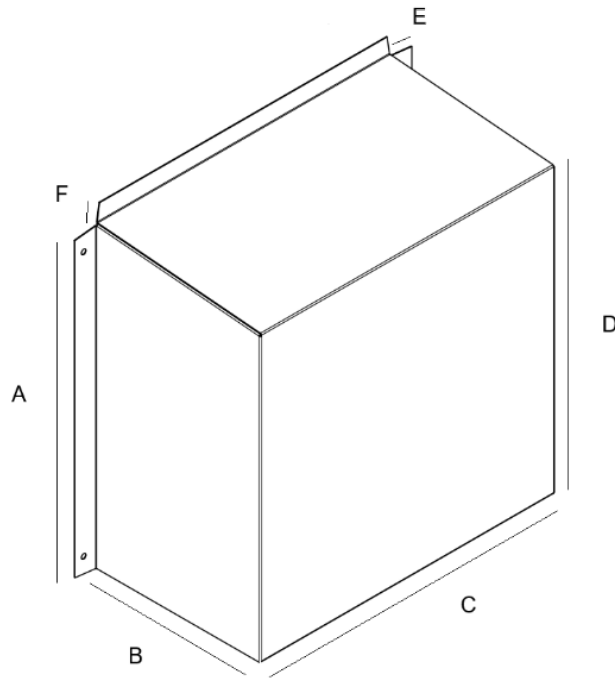

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Vikt [kg]	Fritt Område (A _f) [m ²]
Ø100/Ø125	170	102	165	161	18	13	0,6	0,0115
Ø160/Ø200	253	140	250	241	18	14	1,2	0,0248
Ø250	304	174	300	289	18	14	1,7	0,0378
Ø315	371	207	365	353	18	14	2,4	0,0567