
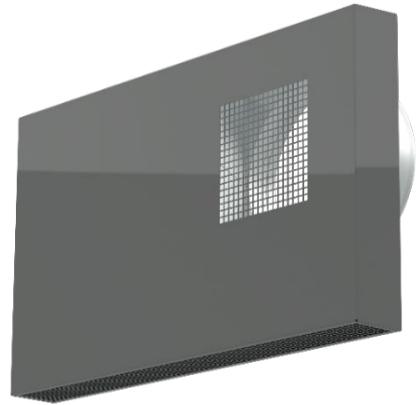


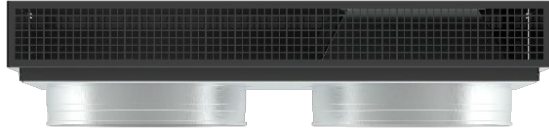

Vägghuven är utformat som en fast skärm för AM 900 när intag och avluft är tätt placerade. Den skyddar mot externa kortslutningar, genom att separera intag i botten av locket och avluft genom det vertikala gallret i fronten.

Vägghuven kan fästas med skruvar eller spik.

Materiale och ytbehandling


Galvaniserat stål.

Pulverlackerad, RAL 7037.


Underhåll

De yttre delarna ska torkas av med en fuktig trasa. Vägghuven ska inspekteras regelbundet och föremål som löv ska tas bort. Kanalen bakom vägghuven måste rengöras regelbundet. För att komma åt kanalerna måste du ta bort vägghuven.

Tekniska data

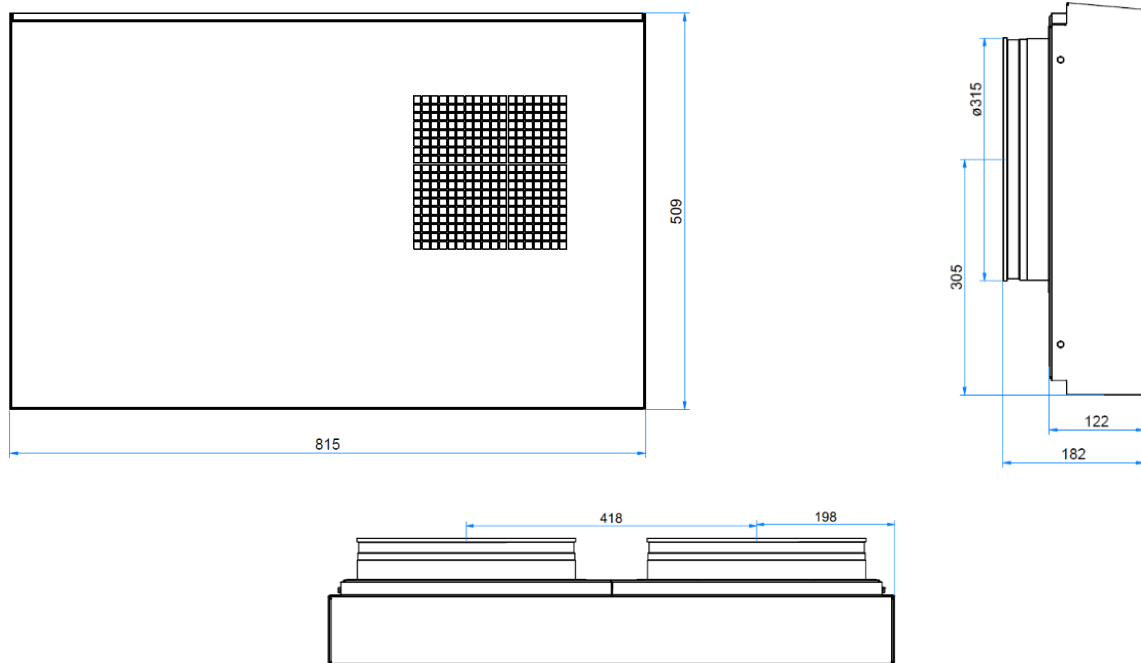

Tryckfall:

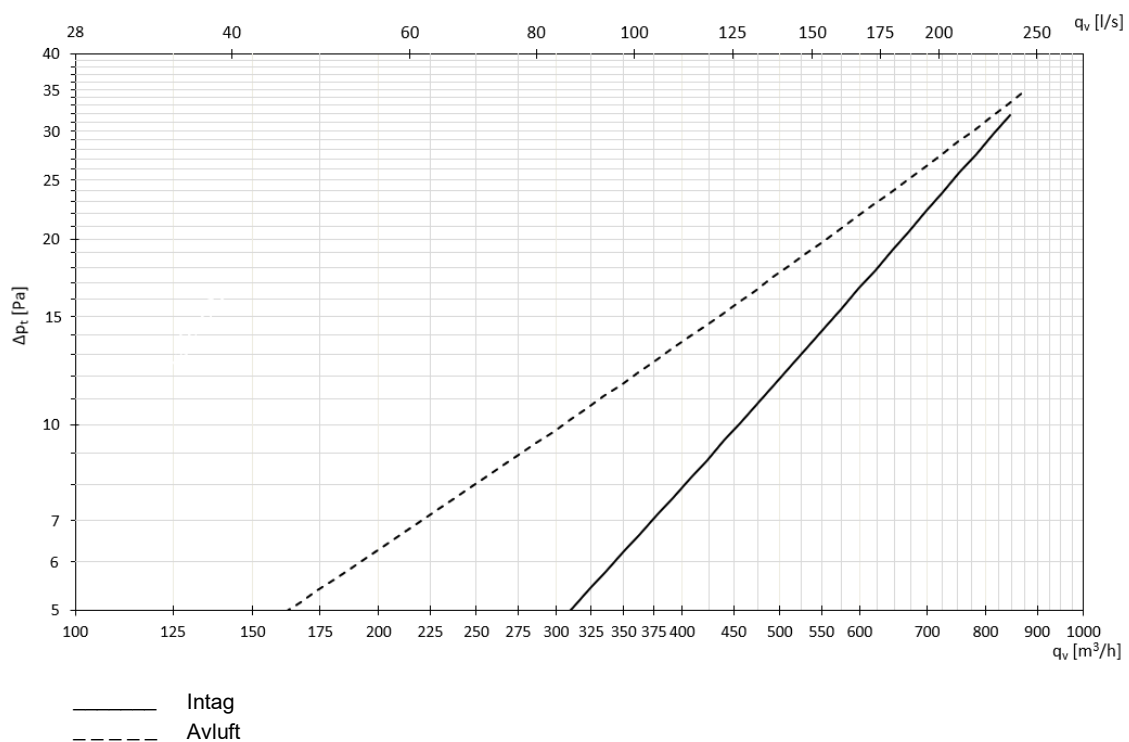

Fritt område (A_f) for vägghuv:

Intag = 0,0408 m²

Avluft = 0,0262 m²